

EQUIPEMENT STANDARD

- Rouleau arrière permettant de contrôler la hauteur de coupe
- Caisses latérales flottantes afin de suivre le terrain
- Boggies réglables avec roues pneumatiques increvables sur caisses latérales
- Vérins de relevage des caisses latérales
- Verrouillage de sécurité en position transport
- Chaînage contre les projections
- Volet arrière réglable
- Couteaux ventilés en acier au bore
- Cardan principal à sécurité boulon ou friction
- Cardans intermédiaires à sécurité boulon
- Roue libre intégrée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Largeur de coupe	Largeur hors tout	Poids	Puiss. nécessaire	Nombre de fléaux	Nombre de lames	Puiss. boîtiers
GT 3000	3,00 m	3,20 m	960 kg	70 cv	3	6	120-80 cv
GT 3500	3,50 m	3,70 m	1100 kg	75 cv	4	8	120-80 cv
GT 4000	4 m	4,20 m	1200 kg	80 cv	4	8	120-80 cv



SO.MA.VIT.
CONSTRUCTEUR

B.P. 18 - SAINT-MACAIRE
F - 33490 SAINT-PIERRE D'AURILLAC
TÉL. : +33 (0)5 56 63 30 09 - FAX. +33 (0)5 56 63 11 16
email : info@gimbre.com
www.gimbre.com

Votre contact :

«GIMBRE»

L'idéale
Une tradition de qualité




CREATION ET IMPRESSION SODAL LANGON

TONDEUSES VERGERS

REPLIABLES POUR L'ENTRETIEN
DES VERGERS, ESPACES VERTS...

TONDEUSES VERGERS «GIMBRE»

GT 3000 3 FLEAUX - 6 LAMES

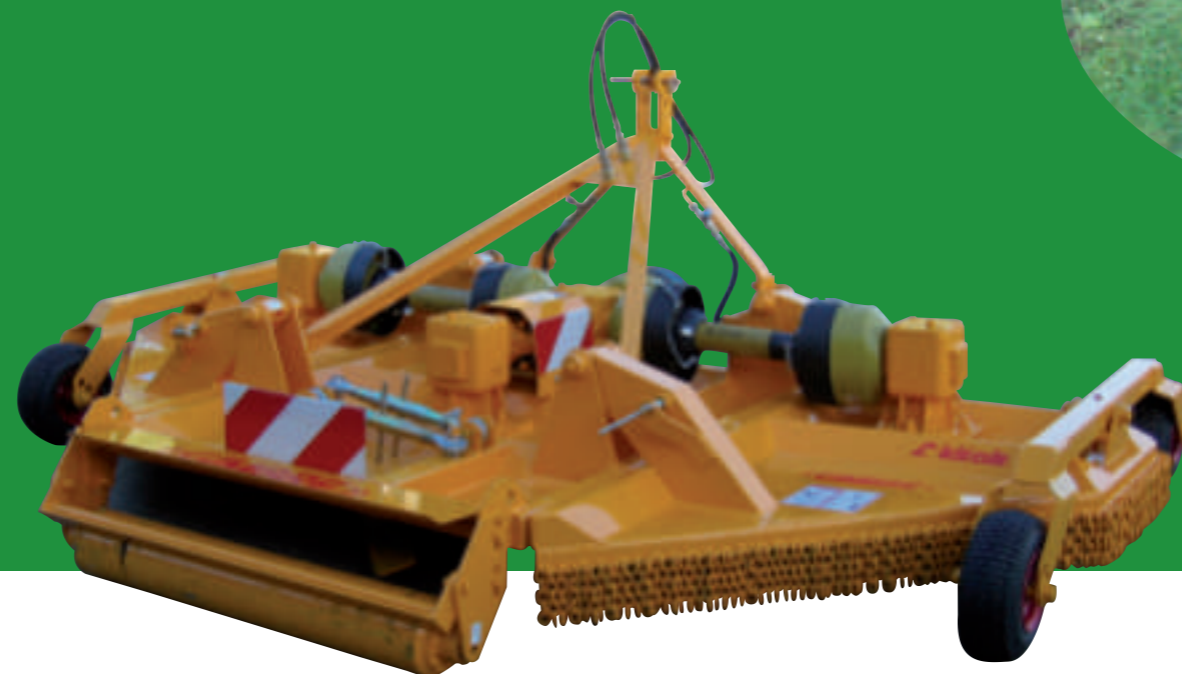

GT 3500 - GT 4000 4 FLEAUX - 8 LAMES

