

# «GIMBRE»

CONSTRUCTEUR MATÉRIEL VITICOLE



Constructeur français depuis 1946,  
GIMBRE est présent sur tout le territoire grâce  
à son réseau de concessionnaires distributeurs.  
Toute son équipe est mobilisée pour satisfaire  
les viticulteurs les plus exigeants.

DEPUIS  
+ de  
70 ans

# «GIMBRE»

CONSTRUCTEUR MATÉRIEL VITICOLE

## REMORQUES À RIDELLES TRI-BENNES



De la **tonte** et du **rognage**  
au **transport** de **vendange**,  
GIMBRE, grâce à son **bureau**  
**d'études**, développe une **gamme**  
**étendue** de matériel robuste,  
fiable et de **qualité** :

### » LES REMORQUES

#### À RIDELLES

polyvalentes et adaptables

#### MONOCOQUES ÉTANCHES

élévatrices ou non, en acier ou inox

#### TECHNIQUES

sortie directe, bec fond mobile,  
pompe à ogive...

### » LES TONDEUSES ET BROyeurs

de 50 cm à 4 m de travail, adaptés  
à toutes les spécificités du vignoble

### » LES ROGNEUSES

combinables avec la tonte



Retrouvez  
toute la gamme sur  
[www.gimbre.com](http://www.gimbre.com)  
ou contactez-nous :  
T/ 05 56 63 30 09  
[info@gimbre.com](mailto:info@gimbre.com)

2 route Jean Redon  
33490 St Pierre d'Aurillac



# REMORQUES À RIDELLES TRI-BENNES



« Une tradition de qualité »

**RB 55**



**RB 3**

Tribenne avec option rehausses de 300 mm



**RB 55**

Tribenne avec options porte arrière 2 battants hauteur 0,80 m + Trappe à grain



**RB 55TB**

Tribenne avec option bâche + Arceaux + Crochets, attelage arrière et rehausses de 300 mm





## ÉQUIPEMENT STANDARD

- » Déchargement possible sur 3 côtés
- » Basculement latéral à 45°
- » Basculement arrière à 60°
- » Ridelles à articulation double hauteur 500 m
- » Poteaux d'angles avec cônes de blocage
- » Flèche d'attelage réglable 3 positions
- » Béquille avec roue renforcée
- » Bennage par flexible
- » Freinage hydraulique

## OPTIONS

- » Anneau tournant
- » Trappe à grain
- » Rehausses de 300 mm
- » Attelage arrière + prise électrique
- » Plateau largeur extérieure 2,20 m (2,10 m intérieur) (sauf sur **RB 3 TB**)
- » Porte 2 battants 0,80 m
- » Bâche, arceaux, crochets

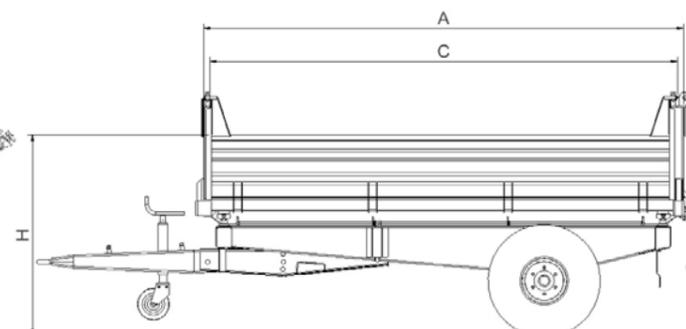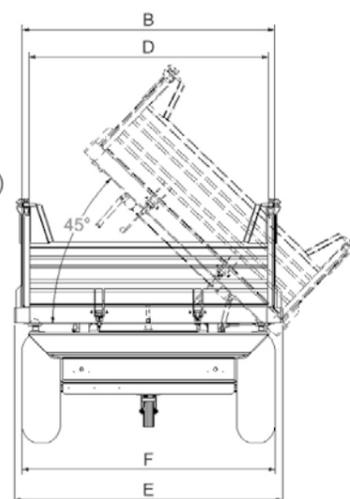

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| TYPE                                       | RB 3TB               | RB 55TB              |
|--|----------------------|----------------------|
| Charge Utile                               | 3000 kg              | 5500 kg              |
| Longueur plateau (A)                       | 2,85 m               | 3,80 m               |
| Largeur plateau (B)                        | 1,70 m               | 2,00 m               |
| Longueur intérieure (C)                    | 2,75 m               | 3,70 m               |
| Largeur intérieure (D)                     | 1,60 m               | 1,90 m               |
| Largeur hors tout (E)                      | 1,82 m               | 2,12 m               |
| Extérieur roues (avec monte d'origine) (F) | 1,66 m               | 2,07 m               |
| Hauteur plancher (G)                       | 0,86 m               | 1,09 m               |
| Hauteur chargement (H)                     | 1,36 m               | 1,59 m               |
| Volume avec ridelles 500                   | 2,20 m <sup>3</sup>  | 3,50 m <sup>3</sup>  |
| Pneumatiques                               | 10,0/75-15,3-14 plis | 12,5/80-15,3-14 plis |
| Béquille                                   | Roue pivotante       | Roue pivotante       |