«GIMBRE»

L'idéale

Une tradition de qualité

TONDEUSES

MONO ROTOR, BI ROTOR & VERSION GYRO

POUR L'ENTRETIEN DES VIGNOBLES,

JACHÈRES, VERGERS ET ESPACES VERTS

TONDI
«GIM

TONDEUSE 1 FLÉAU 2 LAMES

DIMENSIONS DE COUPE : DE 0,

GT 1400
Chaînage avant et arrière, platine de 25 mm sous le boîtier, renforts supérieurs de caisse, angles arrière de caisse coupés

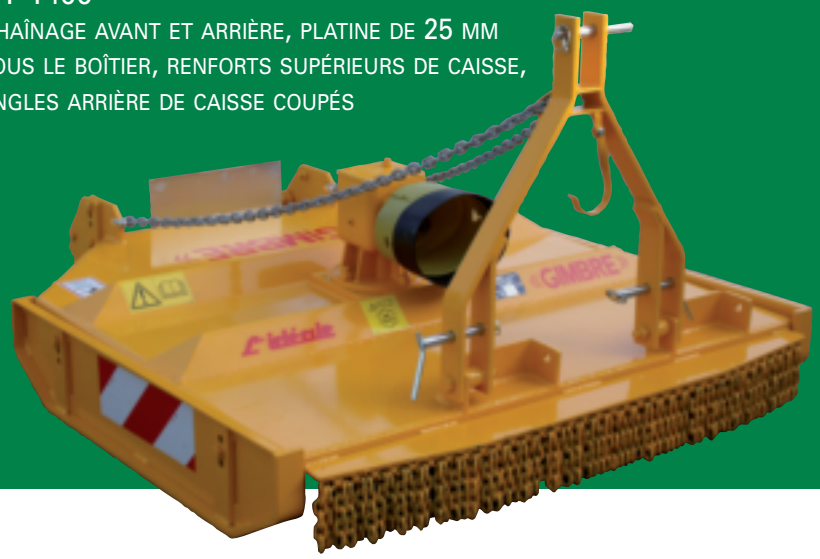

GT 1200
Rouleau arrière sur palier en acier avec 4 roulements et racleur

TONDEUSE 2 FLÉAUX 4 LAMES

DIMENSIONS DE COUPE : DE 1

Chaînage avant et arrière,
attelage en chape axial ou déporté,
renforts supérieurs de caisse

GT 2050

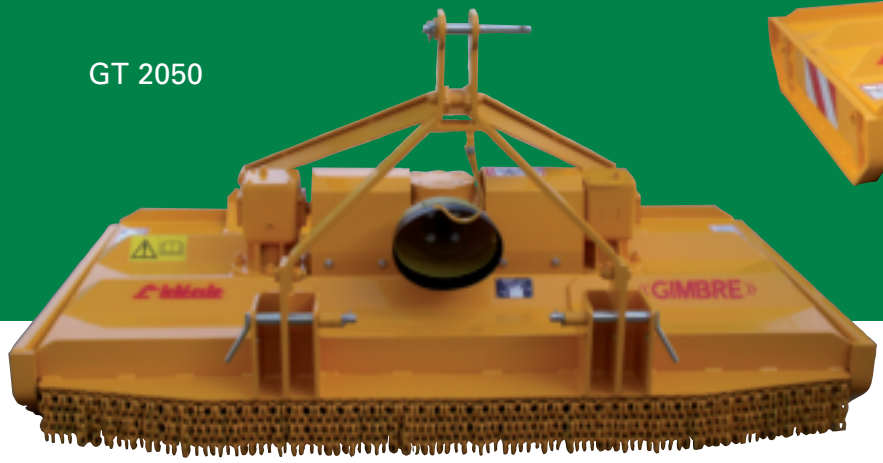

GT 2350

EUSES
BRE»

90 M À 1,70 M

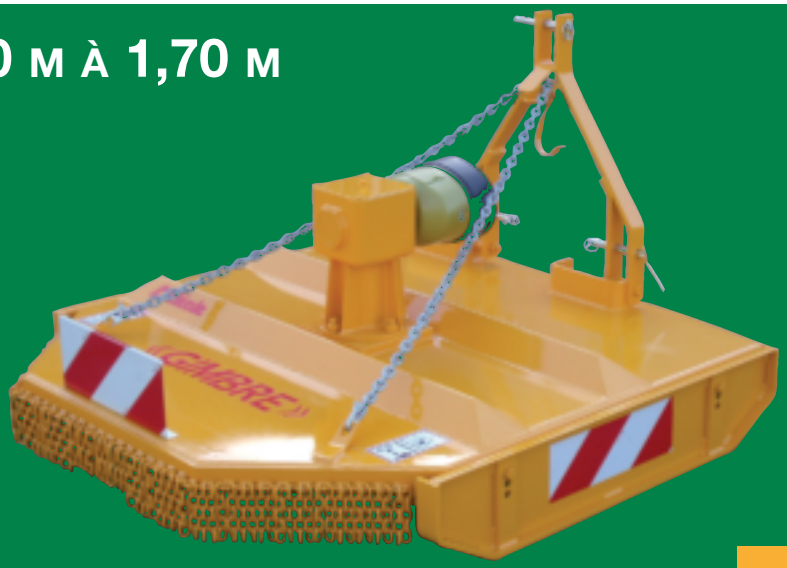

GB 1500
AVEC OPTION BOÎTIER 100 CV

ATTELAGE SUR CHAPE AXIAL OU DÉPORTÉ,
HERSE ARRIÈRE (OPTION),
PATINS RÉGLABLES EN HAUTEUR

TONDEUSE VERSION GYRO

1,85 M À 2,55 M

GT 1950
AVEC OPTION ROUES PIVOTANTES

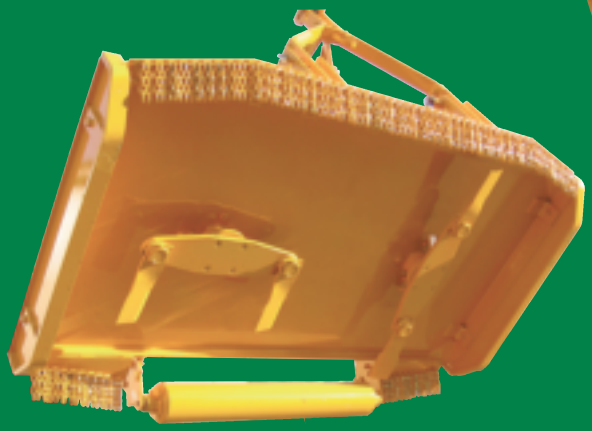

FLÉAUX ÉPAISSEUR 20 MM, COUTEAUX ESCAMOTABLES 360 °,
DESSOUS DE CAISSE LISSE POUR UNE MEILLEURE ÉVACUATION
DE LA VÉGÉTATION

OPTION BOÎTIER CENTRAL
AVEC SORTIE ARRIÈRE

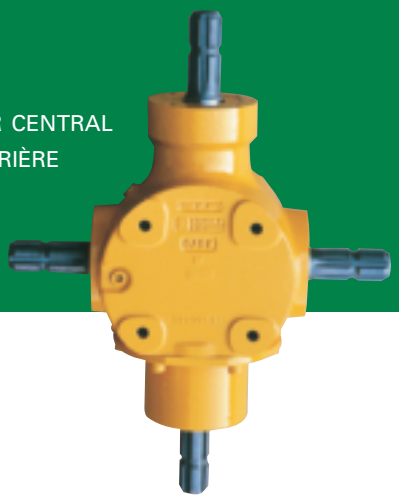

PROTECTION DU NEZ DE BOÎTIER
AVEC COUPE-LIEN

Equipement standard

- Châssis indéformable avec renforts supérieurs de caisse
- Attelage axial et déportable sur chape (mono rotor)
- Attelage axial rigide sur chape avec lumière de troisième point (bi rotor)
- Roue libre (sur bi rotor)
- Rouleau arrière permettant de contrôler la hauteur de coupe
- Patins stabilisateurs réglables en hauteur
- Chaînage avant et arrière contre les projections
- Cardan à sécurité (boulons ou friction)
- Couteaux ventilés en acier au bore

Caractéristiques techniques

Modèles	Largeur de coupe (m)	Largeur Hors Tout (m)	Déport (mm)	Nombre de Fléau(x)	Nombre de Lames	Puissance Boîtiers	Poids (kg)
GT 900*	0,90	1,00	180	1	2	80 cv	245
GT 1000*	1,00	1,10	180	1	2	80 cv	270
GT 1100*	1,10	1,20	180	1	2	80 cv	295
GT 1200*	1,20	1,30	250	1	2	80 cv	325
GT 1300*	1,30	1,40	250	1	2	80 cv	350
GT 1400*	1,40	1,50	250	1	2	80 cv	395
GT 1500*	1,50	1,60	250	1	2	80 cv	420
GT 1600*	1,60	1,70	250	1	2	80 cv	500
GT 1700*	1,70	1,80	250	1	2	100 cv	525
GT 1850	1,85	1,95	300	2	4	120-80 cv	550
GT 1950	1,95	2,05	300	2	4	120-80 cv	590
GT 2050	2,05	2,15	300	2	4	120-80 cv	610
GT 2150	2,15	2,25	300	2	4	120-80 cv	618
GT 2250	2,25	2,35	300	2	4	120-80 cv	625
GT 2350	2,35	2,45	300	2	4	120-80 cv	675
GT 2450	2,45	2,55	300	2	4	120-80 cv	690
GT 2550	2,55	2,65	300	2	4	120-80 cv	720

Options

- Boîtier central avec sortie arrière
- Boîtier 100 cv *(Sur tondeuses mono rotor)*
- Roues pivotantes
- Herse arrière *(sur modèles mono-rotor)*
- 4 lames superposées *(sur modèles mono rotor)*
- Version gyro : non fourniture du rouleau et du déflecteur

* *Dimensions disponibles en version gyro*

SO.MA.VIT.
CONSTRUCTEUR
BP18 St Macaire
F-33490 SAINT PIERRE D'AURILLAC
TÉL. : + 33 (0)5 56 63 30 09
FAX. + 33 (0)5 56 63 11 16
info@gimbre.com
www.gimbre.com

Votre contact :

Création et Impression Sodal 05 56 63 19 63 Label Imprim'vert